

Número:	PVC jp-40-5
Revisión:	A
Fecha:	15-ene-2009

Denominación: Tubo evacuación insonorizada PVC, AR-M1 junta pegada 40 - 5

Normas de referencia
UNE-EN 1453-1:2000 [producto]
UNE-EN 13501:2002 [reacción fuego]
Reglamento NF P 92-501 " Reacción al fuego- Tubos y piezas PVC " (AFNOR)
Ensayo acústico Instituto Fraunhofer conforme a la norma DIN EN 14366

Clasificación Reacción al Fuego y Marca de Calidad
B-s1, d0
Marca de Calidad AENOR (Certificado de Producto 001/004499)


Características

Dimensiones		
Díámetro (mm)	Espesor (mm)	Longitud (m)
40	3	5

Tipo de junta	Nº Tubos por Pallet
Pegada	80

Fabricación	Cerdanyola del Vallés
	Producto reciclable

Nº de Pallets por camión	Nº total tubos
80	6.400

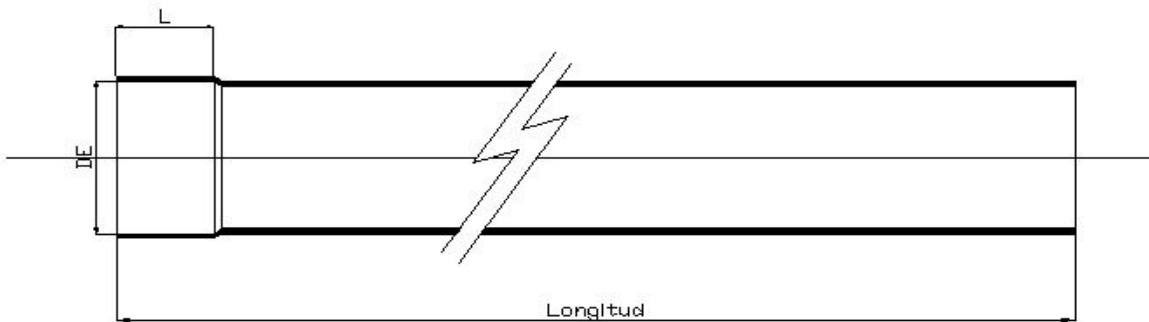

NOTAS:

Es necesario el uso de adhesivo para realizar la unión entre tubos.
Para DN 40 pueden hacerse 250 uniones por kg de adhesivo.
Se suministran sin embocadura.

Las especificaciones indicadas en las Fichas Técnicas pueden sufrir variaciones como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica. Rogamos que comprueben la vigencia de las mismas.

Número:	PVC jp-50-5
Revisión:	A
Fecha:	15-ene-2009

Denominación: Tubo evacuación insonorizada PVC, AR-M1 junta pegada 50 - 5

Normas de referencia
UNE-EN 1453-1:2000 [producto]
UNE-EN 13501:2002 [reacción fuego]
Reglamento NF P 92-501 " Reacción al fuego- Tubos y piezas PVC " (AFNOR)
Ensayo acústico Instituto Fraunhofer conforme a la norma DIN EN 14366

Clasificación Reacción al Fuego y Marca de Calidad
B-s1, d0
Marca de Calidad AENOR (Certificado de Producto 001/004499)


Características

Dimensiones		
Díámetro (mm)	Espesor (mm)	Longitud (m)
50	3	5

Tipo de junta	Nº Tubos por Pallet
Pegada	65

Fabricación	Cerdanyola del Vallés
	Producto reciclable

Nº de Pallets por camión	Nº total tubos
68	4.420

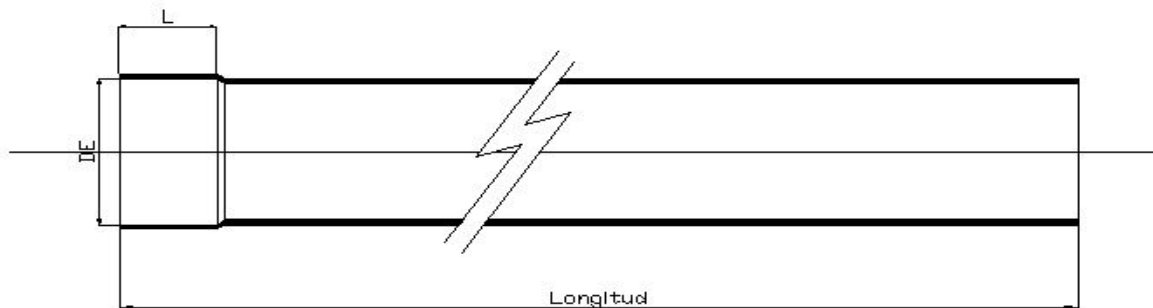

NOTAS:

Es necesario el uso de adhesivo para realizar la unión entre tubos.
Para DN 50 pueden hacerse 180 uniones por kg de adhesivo.
Se suministran sin embocadura.

Las especificaciones indicadas en las Fichas Técnicas pueden sufrir variaciones como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica. Rogamos que comprueben la vigencia de las mismas.

Número:	PVC je-90-3
Revisión:	A
Fecha:	15-ene-2009

Denominación: Tubo evacuación insonorizada PVC, AR-M1 junta elástica 90 - 3

Normas de referencia
UNE-EN 1453-1:2000 [producto] UNE-EN 13501:2002 [reacción fuego]
Reglamento NF P 92-501 " Reacción al fuego- Tubos y piezas PVC " (AFNOR)
Ensayo acústico Instituto Fraunhofer conforme a la norma DIN EN 14366

Clasificación Reacción al Fuego y Marca de Calidad
B-s1, d0
Marca de Calidad AENOR (Certificado de Producto 001/004499)


Características

Dimensiones		
Diámetro (mm)	Espesor (mm)	Longitud (m)
90	3	3

Tipo de junta	Nº Tubos por Pallet
Elástica	29

Fabricación	Cerdanyola del Vallés
	Producto reciclable

Nº de Pallets por camión	Nº total tubos
72	2.088

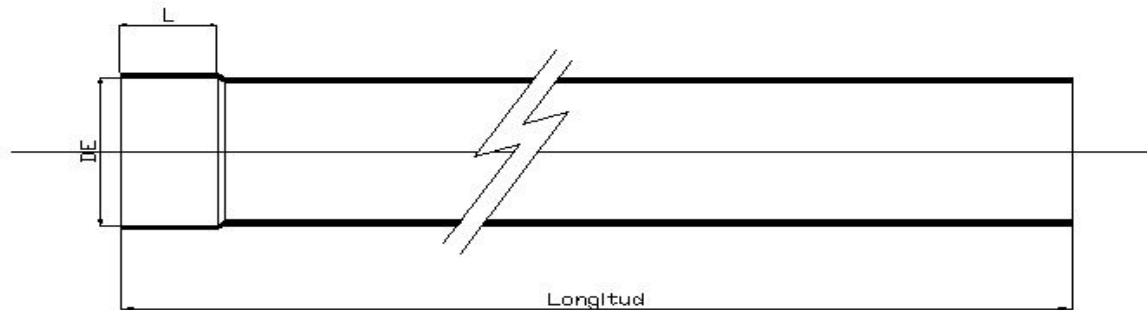

NOTAS: Es necesario el uso de lubricante especial para juntas para realizar la unión entre tubos.
Para DN 90 pueden hacerse 87 uniones por kg de lubricante.

Las especificaciones indicadas en las Fichas Técnicas pueden sufrir variaciones como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica. Rogamos que comprueben la vigencia de las mismas.

Número:	PVC je-110-3
Revisión:	A
Fecha:	15-ene-2009

Denominación: Tubo evacuación insonorizada PVC, AR-M1 junta elástica 110 - 3

Normas de referencia
UNE-EN 1453-1:2000 [producto] UNE-EN 13501:2002 [reacción fuego]
Reglamento NF P 92-501 " Reacción al fuego- Tubos y piezas PVC " (AFNOR)
Ensayo acústico Instituto Fraunhofer conforme a la norma DIN EN 14366

Clasificación Reacción al Fuego y Marca de Calidad
B-s1, d0
Marca de Calidad AENOR (Certificado de Producto 001/004499)


Características

Dimensiones		
Diámetro (mm)	Espesor (mm)	Longitud (m)
110	3,2	3

Tipo de junta	Nº Tubos por Pallet
Elástica	34

Fabricación	Cerdanyola del Vallés
	Producto reciclable

Nº de Pallets por camión	Nº total tubos
48	1.632

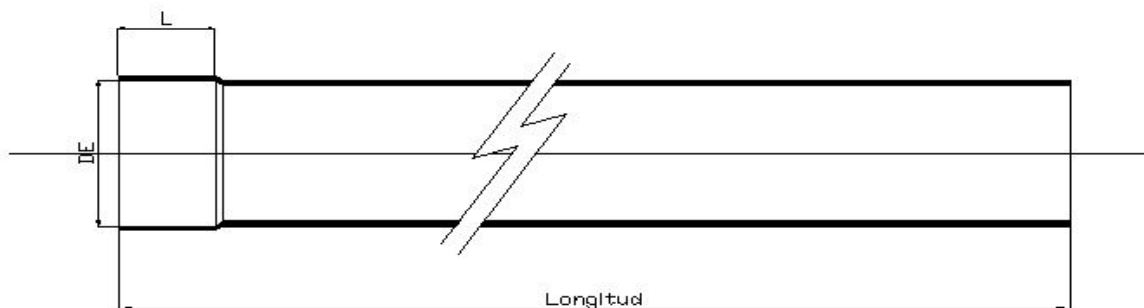

NOTAS:

Es necesario el uso de lubricante especial para juntas para realizar la unión entre tubos.
Para DN 110 pueden hacerse 76 uniones por kg de lubricante.

Las especificaciones indicadas en las Fichas Técnicas pueden sufrir variaciones como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica. Rogamos que comprueben la vigencia de las mismas.

Número:	PVC je-125-3
Revisión:	A
Fecha:	15-ene-2009

Denominación: Tubo evacuación insonorizada PVC, AR-M1 junta elástica 125 - 3

Normas de referencia
UNE-EN 1453-1:2000 [producto] UNE-EN 13501:2002 [reacción fuego]
Reglamento NF P 92-501 " Reacción al fuego- Tubos y piezas PVC " (AFNOR)
Ensayo acústico Instituto Fraunhofer conforme a la norma DIN EN 14366

Clasificación Reacción al Fuego y Marca de Calidad
B-s1, d0
Marca de Calidad AENOR (Certificado de Producto 001/004499)


Características

Dimensiones		
Diámetro (mm)	Espesor (mm)	Longitud (m)
125	3,2	3

Tipo de junta	Nº Tubos por Pallet
Elástica	30

Fabricación	Cerdanyola del Vallés
	Producto reciclable

Nº de Pallets por camión	Nº total tubos
40	1.200

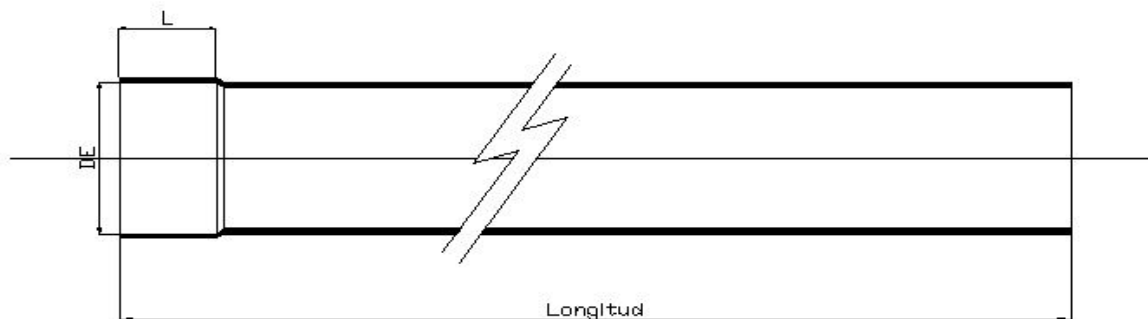

NOTAS: Es necesario el uso de lubricante especial para juntas para realizar la unión entre tubos.
Para DN 125 pueden hacerse 65 uniones por kg de lubricante.

Las especificaciones indicadas en las Fichas Técnicas pueden sufrir variaciones como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica. Rogamos que comprueben la vigencia de las mismas.

Número:	PVC je-160-3
Revisión:	A
Fecha:	15-ene-2009

Denominación: Tubo evacuación insonorizada PVC, AR-M1 junta elástica 160 - 3

Normas de referencia
UNE-EN 1453-1:2000 [producto] UNE-EN 13501:2002 [reacción fuego]
Reglamento NF P 92-501 " Reacción al fuego- Tubos y piezas PVC " (AFNOR)
Ensayo acústico Instituto Fraunhofer conforme a la norma DIN EN 14366

Clasificación Reacción al Fuego y Marca de Calidad
B-s1, d0
Marca de Calidad AENOR (Certificado de Producto 001/004499)


Características

Dimensiones		
Díámetro (mm)	Espesor (mm)	Longitud (m)
160	3,2	3

Tipo de junta	Nº Tubos por Pallet
Elástica	17

Fabricación	Cerdanyola del Vallés
	Producto reciclable

Nº de Pallets por camión	Nº total tubos
40	680

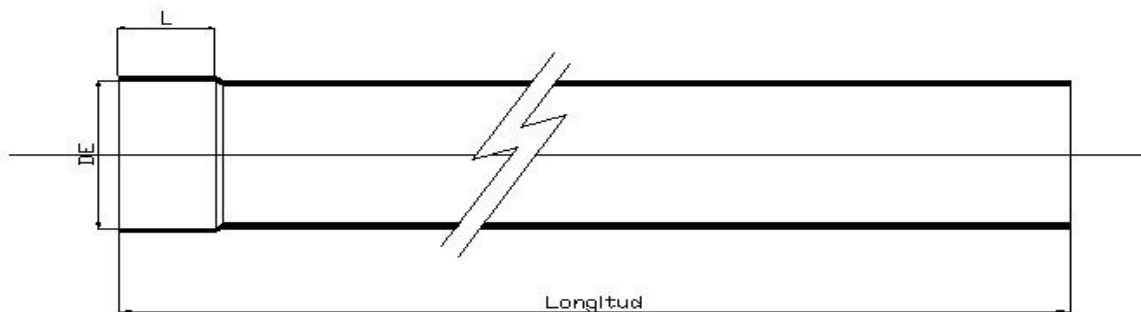

NOTAS: Es necesario el uso de lubricante especial para juntas para realizar la unión entre tubos.
Para DN 160 pueden hacerse 46 uniones por kg de lubricante.

Las especificaciones indicadas en las Fichas Técnicas pueden sufrir variaciones como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica. Rogamos que comprueben la vigencia de las mismas.

Número:	PVC je-200-3
Revisión:	A
Fecha:	15-ene-2009

Denominación: Tubo evacuación insonorizada PVC, AR-M1 junta elástica 200 - 3

Normas de referencia
UNE-EN 1453-1:2000 [producto] UNE-EN 13501:2002 [reacción fuego]
Reglamento NF P 92-501 " Reacción al fuego- Tubos y piezas PVC " (AFNOR)
Ensayo acústico Instituto Fraunhofer conforme a la norma DIN EN 14366

Clasificación Reacción al Fuego y Marca de Calidad
B-s1, d0
Marca de Calidad AENOR (Certificado de Producto 001/004499)


Características

Dimensiones		
Díámetro (mm)	Espesor (mm)	Longitud (m)
200	3,9	3

Tipo de junta	Nº Tubos por Pallet
Elásticaº	9

Fabricación	Cerdanyola del Vallés
	Producto reciclable

Nº de Pallets por camión	Nº total tubos
48	432

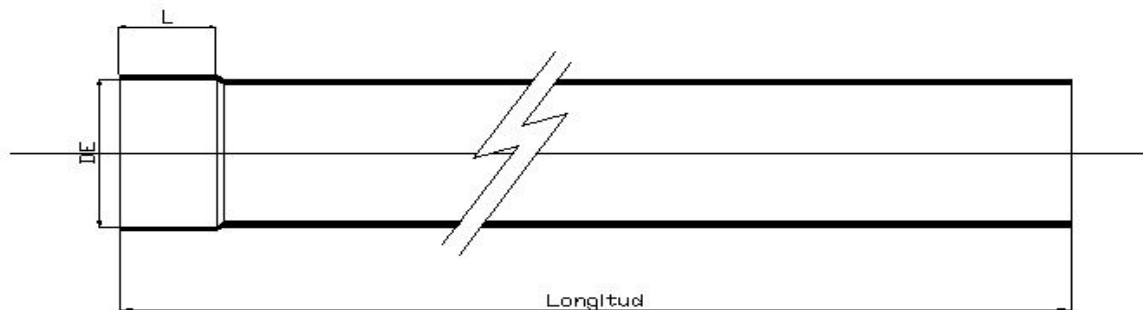

NOTAS: Es necesario el uso de lubricante especial para juntas para realizar la unión entre tubos.
Para DN 200 pueden hacerse 34 uniones por kg de lubricante.

Las especificaciones indicadas en las Fichas Técnicas pueden sufrir variaciones como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica. Rogamos que comprueben la vigencia de las mismas.

Número:	PVC je-110-1
Revisión:	A
Fecha:	15-ene-2009

Denominación: Tubo evacuación insonorizada PVC, AR-M1 junta elástica 110 - 1

Normas de referencia
UNE-EN 1453-1:2000 [producto] UNE-EN 13501:2002 [reacción fuego]
Reglamento NF P 92-501 " Reacción al fuego- Tubos y piezas PVC " (AFNOR)
Ensayo acústico Instituto Fraunhofer conforme a la norma DIN EN 14366

Clasificación Reacción al Fuego y Marca de Calidad
B-s1, d0
Marca de Calidad AENOR (Certificado de Producto 001/004499)


Características

Dimensiones		
Diámetro (mm)	Espesor (mm)	Longitud (m)
110	3,2	1

Tipo de junta	Nº Tubos por Pallet
Elástica	29

Fabricación	Cerdanyola del Vallés
	Producto reciclable

Nº de Pallets por camión	Nº total tubos
40	1.160

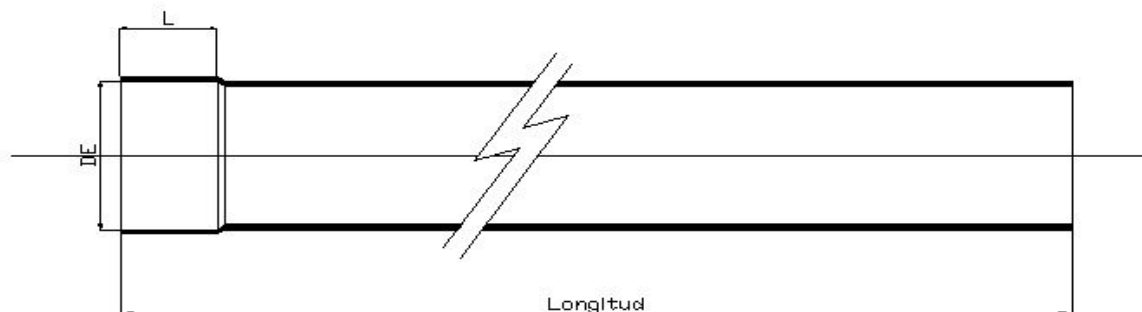

NOTAS: Es necesario el uso de lubricante especial para juntas para realizar la unión entre tubos.
Para DN 110 pueden hacerse 76 uniones por kg de lubricante.

Las especificaciones indicadas en las Fichas Técnicas pueden sufrir variaciones como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica. Rogamos que comprueben la vigencia de las mismas.